



POLIMIX RIGENERATO


I calcestruzzi ed i massetti alleggeriti si distinguono da quelli tradizionali perché sostituiscono agli aggregati naturali, come pietrisco e ghiaia, aggregati leggeri come l'EPS. I prodotti della linea Polimix sono ideali per questo tipo di applicazioni.



Pavimenti

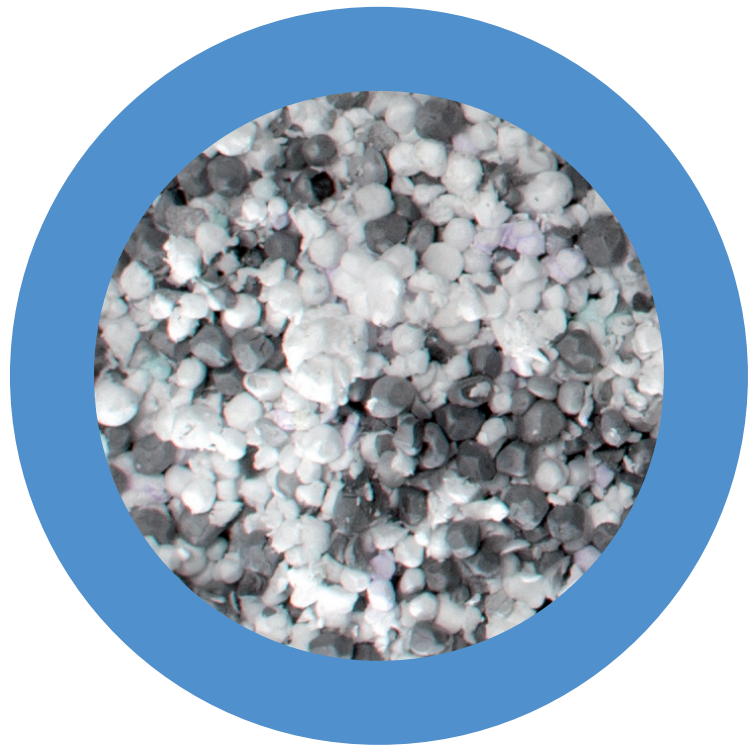

POLIMIX RIGENERATO



Scheda tecnica di prodotto: **Polimix® Rigenerato** rev. 01/ 2015

Dati	Unità di Misura	Polistirolo rigenerato PR
Massa volumica nominale	KG/MC	10
Peso specifico in mucchio	KG/MC	09/10/15
Peso specifico apparente	KG/MC	N.P./13
Peso specifico assoluto	KG/MC	660
Forma: perle sferiche sfuse	Ø mm	p.s. 9 ÷ 12
Conduttività termica a 10°C, max λ	mW/mK	35
Id. (in alternativa) a 20°C, max	mW/mK	45
Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento, minimo	KN/m2	N.P.
Resistenza alla diffusione del vapore	Micr	<30
Assorbimento acqua per immersione	% Vol	0
Temperatura di impiego del prodotto assoluto: min - max	C°	-40-85

Le indicazioni sopra riportate non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico

EMILIA

Sede legale e stabilimento
 Via San Vitale, 15
 43038 Sala Baganza (PR)
 tel. +39 0521 833694
 fax +39 0521 834894
 info@polisette.it

LOMBARDIA

Sede operativa
 Via Soncino
 26014 Casaletto di Sopra (CR)
 tel. +39 0373 729282
 tel. +39 366 9720007
 info@polisette.it

SICILIA

Distaccamento logistico
 Loc. Catania
 Ref. Nicola Arena
 tel. +39 393 9905523
 info@polisette.it



N° 380/2009-REV.1
 NUMERO 414
 EPS 100 - 120

